



# 体温検知機能付き顔認証カメラ

## 顔と体温を同時に検知！ ● 新型コロナウイルス、感染症対策



顔認証と同時に体温を測定。  
発熱リスクのある人を事前に検知

● マスク着用を自動検知  
マスク未着用者をエラー検知

● スタンドアロン型  
サーバー不要で、顔認証端末 1 台から  
設置が可能

- 顔認証端末の新規導入はクマヒラにお任せください。
- デモも可能です。ご相談ください。



オフィス・工場  
・重要施設



セキュリティ  
ゲート



病院・福祉介護  
施設



スポーツジム・  
レジャー施設

# ダイワ通信株式会社



モデル	DG-T104
液晶表示	7インチ
顔登録者数	10,000人
測定範囲	30℃～45℃
測定精度／偏差	0.1℃／ $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$
測定距離	1m
顔認証時間	200ms
動作環境	-20℃～65℃
電源	DC 12V
寸法	134x33x305mm
屋外	× (IP54)

## → アクセス拒否




入退室許可リストにいること  
と 温度  $\geq 37.5^\circ\text{C}$ \*

## → アクセス許可



入退室許可リストにいること  
と 温度  $< 37.5^\circ\text{C}$   
\*閾値を設定できます。

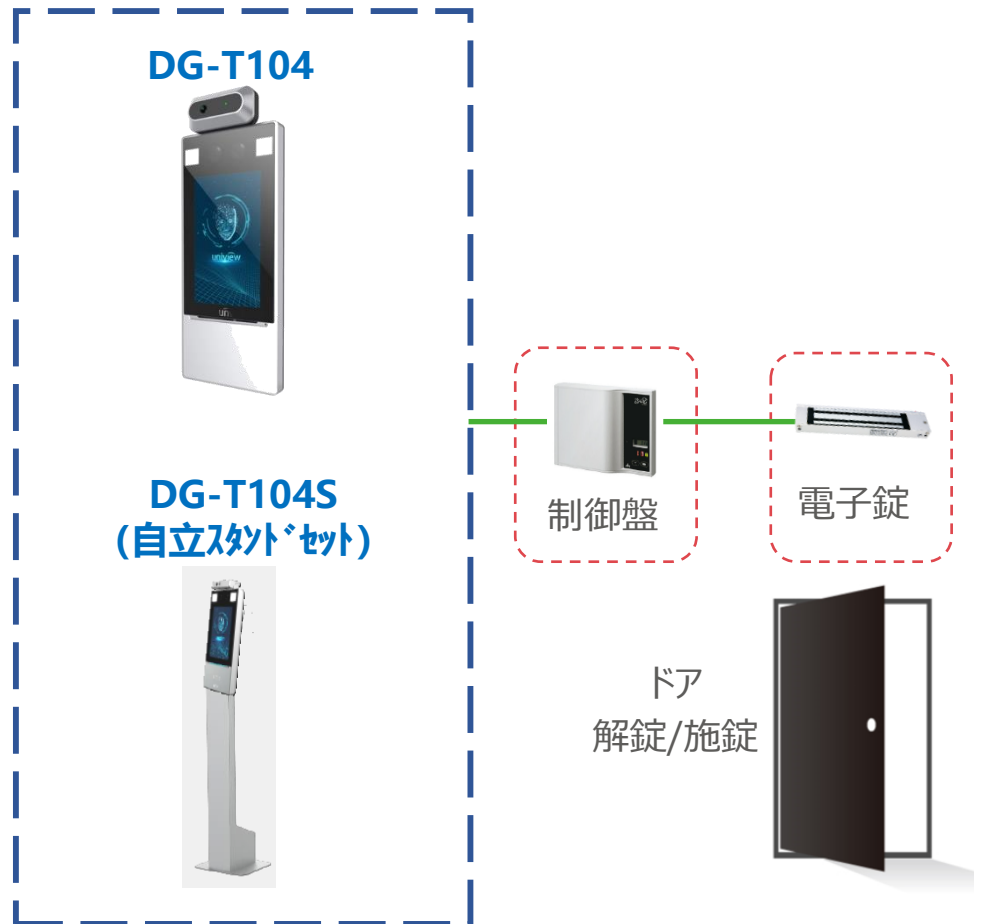

## 【価格】

DG-T104S (自立スタンド付) : **460,000円** (別途：設置・輸送・消費税)